MOLL-MOTOR

DIE MECHATRONISCHE ANTRIEBSTECHNIK

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Teilenummer:
article code: Y2PE180L6

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	NOM.Eff at...load [%] 4/4	3/4	2/4	cos φ [-] 4/4	3/4	2/4	I_A/I_N I_I/I_N	M_A/M_N T_I/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL
400	Δ	50	15	29,3	980	146	91,3	91,5	90,3	0,81	-	-	7,3	2	2,1	IE3
690	Y	50	15	17	980	146	91,3	91,5	90,3	0,81	-	-	7,3	2	2,1	IE3
460	Δ	60	17,3	28,8	1176	140	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	Y	60	17,3	16,7	1176	140	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mechanische Daten / *mechanical data*

Trägheitsmoment Jmot *moment of inertia Jmot*	0,25		[kgm²]
Schalldruckpegel LpA (r=1m) 50Hz / 60Hz *noise level LpA(r=1m) 50Hz / 60Hz*	62	69	[dB]
Schwingstufengröße *vibration severity grade*	A		

Ausführungen / *versions*

Lagertype A/B-Seite *DE/NDE bearing design*	6311-2Z C3	6311-2Z C3
Farbe, Farbton *color, paint shade*	RAL7030 (Steingrau) *RAL 7030 (stone grey)*	
Endanstrich *coating (paint finish)*	- -	

Umgebungsbedingungen / *environmental conditions*

Umgebungstemperatur *ambient temperature*	-20°C - +40°C	
Höhe über Meeresspiegel *altitude above sea level*	1000	[m]

Explosionsschutz / *explosion protection*

Zündschutzart *type of ex-protection*	keine *none*

Bemerkungen / *remarks*

Allgemeine Daten / *general data*

Baugröße *size*	180L	
Bauform *type of construction*	B3	
Klemmkastenlage *terminal box position*	oben *top*	
Gewicht *weight*	212	[kg]
Gehäusematerial *frame material*	Grauguss *cast iron*	
Schutzart *degree of protection*	IP55	
Isolationsklasse *insulation class*	155(F) nach 130(B) *155(F) to 130(B)*	
Betriebsart *duty type*	S1=Dauerbetrieb *S1=continuous duty*	
Drehrichtung *direction of rotation*	bidirektional *bidirectional*	
Kühlart *method of cooling*	IC411 - Eigenbelüftet *IC411 - self ventilated*	

Zusatzoptionen / *additional options*

Z-DK	Motorschutz durch Drillingskaltleiter *PTC protection*

Hinweise / Notes

IA=Anzugsstrom, IN=Bemessungsstrom
II=Starting current, IN=Nominal current
MA=Anzugsmoment, MK=Kippmoment, MN=Bemessungsmoment
TI=Starting torque, TB=Breaking point torque, TN=Nominal Torque

www.elektro-motory.cz


Technische Änderungen vorbehalten. Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change. There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

MOLL-MOTOR

DIE MECHATRONISCHE ANTRIEBSTECHNIK

Maßblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

dimensions for three-phase squirrel-cage-motors

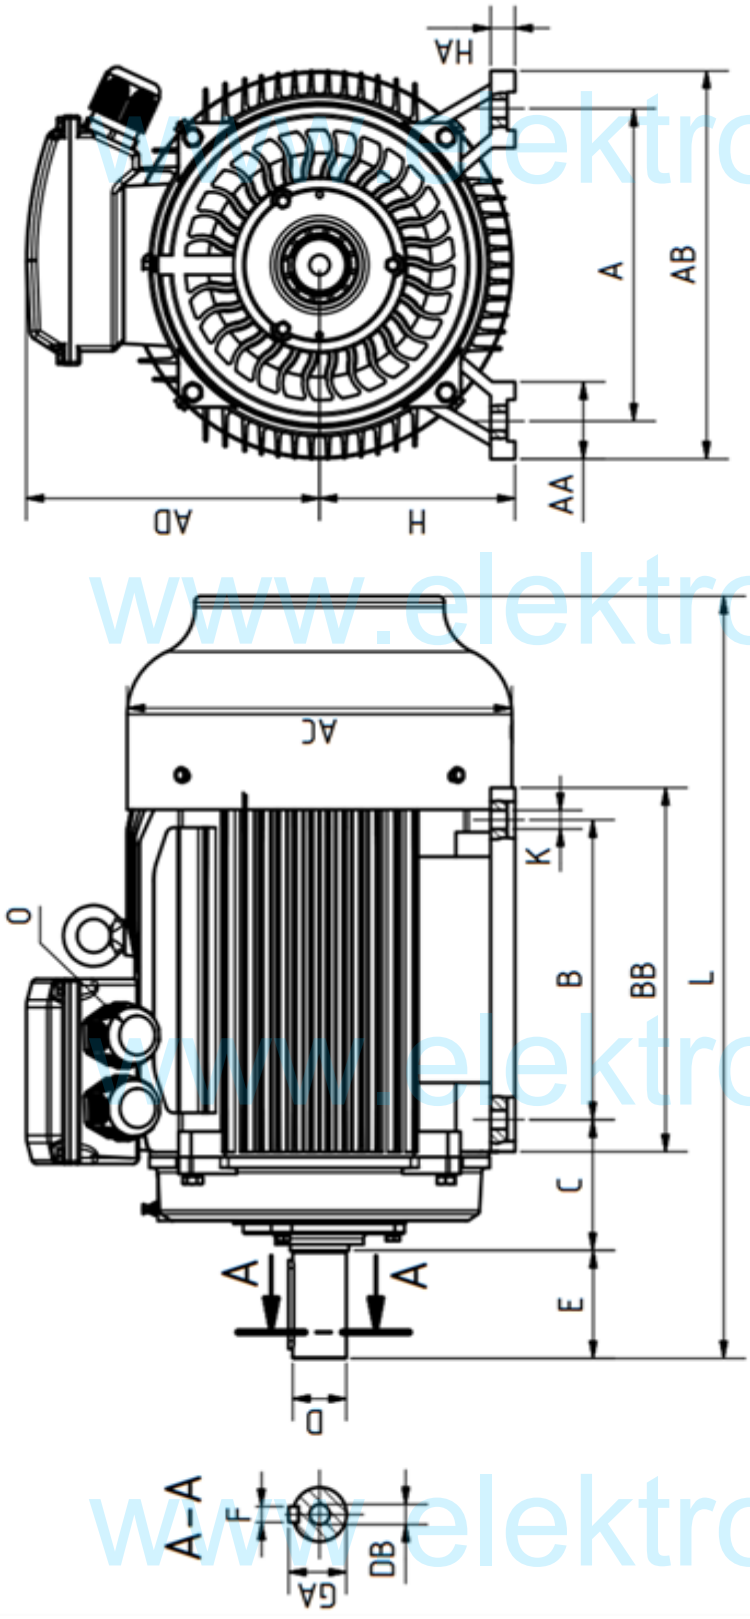

Teilenummer: *article code:* Y2PE180L6

Abmessungen [mm] *Overall dimensions [mm]*

A	279
B	279
C	121
D	48
E	110
F	14
GA	51,5
H	180
HA	20
K	15
DB	M16x38
O	1xM40x1,5 1xM32x1,5

AA	70
AB	355
AC	355
AD	275
L	801
BB	275

www.elektro-motory.cz

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to change without prior notice

Version 092020