MOLL-MOTOR

DIE MECHATRONISCHE ANTRIEBSTECHNIK

Datenblatt für Polumschaltbare Motoren

datasheet for double speed motors

Teilenummer: *article code:* Y3P-80A2/4Z-DK

Elektrische Daten / *electrical data*

Frequenz *frequency*	50		[Hz]
Bemessungsspannung *rated motor voltage*	400		[V]
Schaltung *connection*	D	YY	
Polzahl *number of poles*	4	2	
Bemessungsleistung Pn *rated motor power Pn*	0,45	0,7	[kW]
Bemessungsdrehzahl n *rated speed n*	1420	2830	[min^{-1}]
Bemessungsstrom In *rated motor current In*	1,3	1,8	[A]
Bemessungsmoment Mn *rated motor torque Mn*	3,03	2,36	[Nm]
Wirkungsgrad bei 100%-Last *efficiency 100%-load*	68	66	[%]
Leistungsfaktor cos ϕ bei 100%-Last *power factor cos φ 100%-load*	0,75	0,85	[-]
Maximal-/Bemessungsstrom Ia/In *maximum-/rated motor current Ia/In*	6,5	7	[-]
Kipp-/Bemessungsmoment Mk/Mn *breakdown-/rated motor torque Mk/Mn*	1,5	1,7	[-]

Mechanische Daten / *mechanical data*

Trägheitsmoment Jmot *moment of inertia Jmot*	-		[kgm²]
Schalldruckpegel LpA (r=1m) 50Hz / 60Hz *noise level LpA(r=1m) 50Hz / 60Hz*	-	-	[dB]
Schwingstufengröße *vibration severity grade*	A		

Ausführungen / *versions*

Lagertype A/B-Seite *DE/NDE bearing design*	6204-2RZ CM	6204-2RZ CM
Farbe, Farbton *color, paint shade*	RAL7030 (Steingrau) *RAL 7030 (stone grey)*	
Endanstrich *coating (paint finish)*	- -	

Bemerkungen / *remarks*

Allgemeine Daten / *general data*

Baugröße *size*	80	
Bauform *type of construction*	B3	
Klemmkastenlage *terminal box position*	oben *top*	
Gewicht *weight*	9	[kg]
Gehäusematerial *frame material*	Aluminium *aluminum*	
Schutzart *degree of protection*	IP55	
Isolationsklasse *insulation class*	155(F) nach 130(B) *155(F) to 130(B)*	
Betriebsart *duty type*	S1=Dauerbetrieb *S1=continuous duty*	
Drehrichtung *direction of rotation*	bidirektional *bidirectional*	
Kühlart *method of cooling*	IC411 - Eigenbelüftet *IC411 - self ventilated*	

Umgebungsbedingungen / *environmental conditions*

Umgebungstemperatur *ambient temperature*	-20°C - +40°C	
Höhe über Meeresspiegel *altitude above sea level*	1000	[m]

Explosionsschutz / *explosion protection*

Zündschutzart *type of ex-protection*	keine *none*	

Zusatzoptionen / *additional options*

Z-DK	Motorschutz durch Drillingskaltleiter *Ptc protection*


Technische Änderungen vorbehalten. Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change. There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

MOLL-MOTOR

DIE MECHATRONISCHE ANTRIEBSTECHNIK

Maßblatt für Polumschaltbare Motoren

dimensions for double speed motors

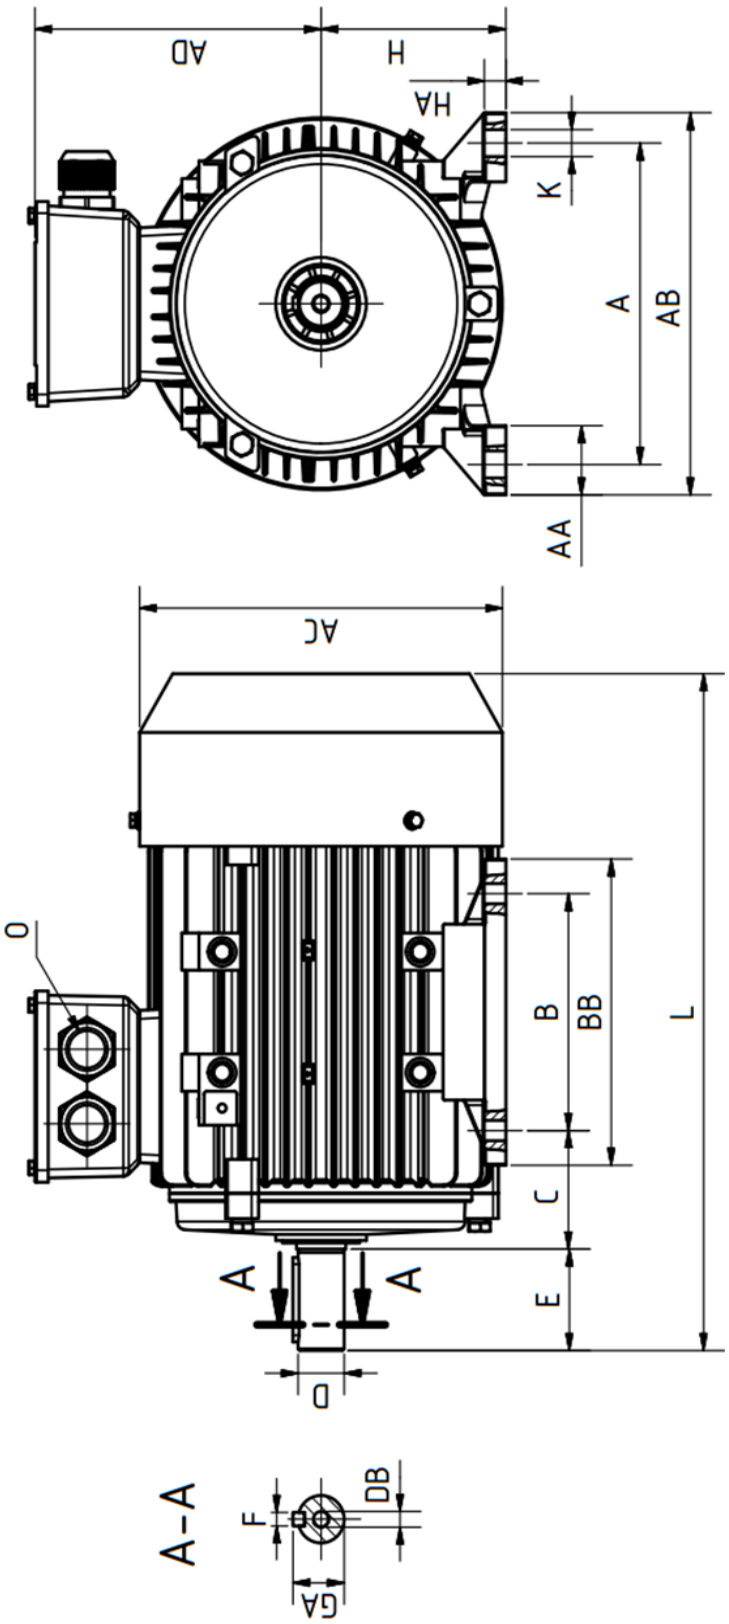

Teilenummer: *article code:* Y3P-80A2/4Z-DK

Abmessungen [mm] *Overall dimensions [mm]*

	A	B	C	D	E	F	GA	H	HA	K	DB	O
	125	100	50	19	40	6	22	80	9	10	M6x12	1xM25x1,5 1xM20x1,5

AA	AB	AC	AD	L	BB
35	157	155	136	290	125

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to change without prior notice

Version 092020