

MOLL-MOTOR

Datenblatt für Drehstrom-Käfigläufermotoren

datasheet for three-phase squirrel-cage-motors

Bestelldaten:

ordering data:

Auftragsnr.:

order-nr.:

Y2PE-250M4

Elektrische Daten / electrical data

Bemessungsleistung P _n rated motor power P _n	55	kW
Drehzahl n speed n	1485	1/min
Bemessungsspannung D/Y rated motor voltage	400/690	V
Frequenz frequency	50	Hz
Bemessungsstrom I _n 400V/690V rated motor current I _n	97,6/56,6	A
Bemessungsmoment M _n rated motor torque M _n	353,7	Nm
Wirkungsgrad 100% efficiency 100%	94,6	%
Wirkungsgradklasse efficiency class	IE3	
Leistungsfaktor cos φ power factor cos φ	0,86	
Anzugs-/Bemessungsstrom starting-/rated motor current	7,40	la/In
Anzugs-/Bemessungsmoment starting-/rated motor torque	2,3	Ma/Mn

Optionen / options

3PTC Kaltleiter

Allgemeine Daten / general data

Baugröße size	250M
Bauform type of construction	B35
Gewicht kg weight kg	433
Gehäusematerial frame material	Grauguss
Schutzart degree of protection	IP55
Isolationsklasse insulation class	F/B
Betriebsart duty type	S1 = Dauerbetrieb S1 = continuous operation

Mechanische Daten / mechanical data

Lagertype A/B-Seite DE/NDE bearing design	6314-C3ZZ	6314-C3ZZ
Trägheitsmoment J _{mot} moment of inertia J _{mot}	0,8294	kgm ²
Nachschmiereinrichtung regreasing device	nein	
Lackierung painting	RAL7030	


Explosionsschutz / explosion protection

Zündschutzart
type of ex-protection

Bemerkungen / remarks

Technische Änderungen vorbehalten! / Es können Abweichungen von kalkulierten- und Leistungsschilddaten entstehen.
Technical and ordering data are subject to change! / There may be discrepancies between calculated and rating plate data.

Abmessungen (mm) / Overall dimensions (mm)

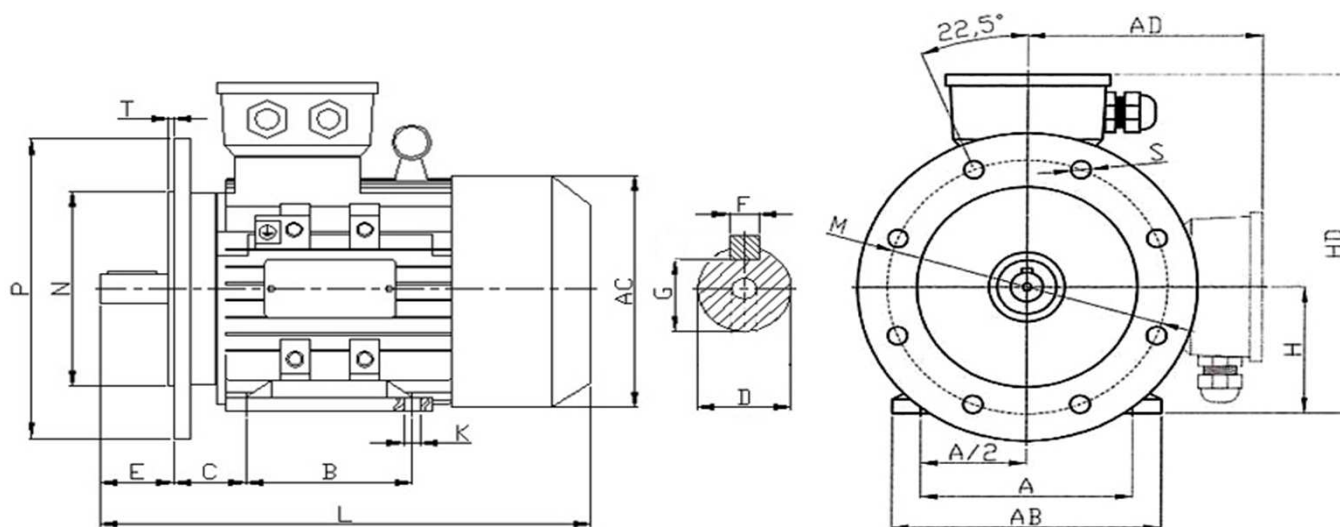

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	AD	HD	L
406	349	168	65	140	18	58	250	24	484	483	379	629	925
M	N	P	S	T	Fusslänge		Fussbreite						
500	450	550	19	5	445		80						