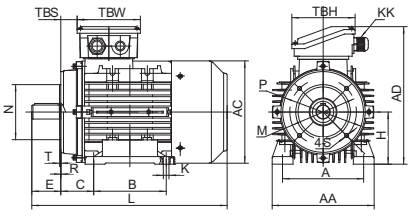

56-160 IM B34

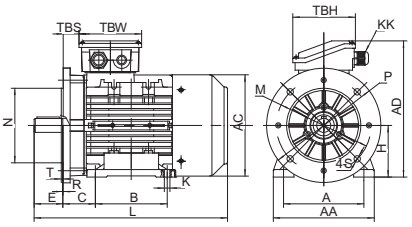

56-160 IM B35



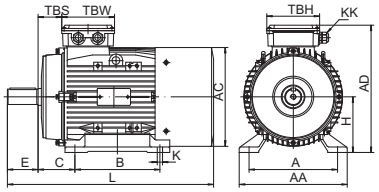

180-200 IM B3

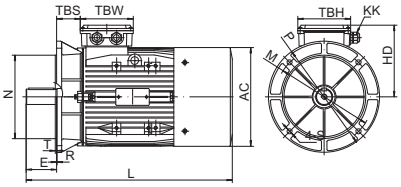

180-200 IM B5

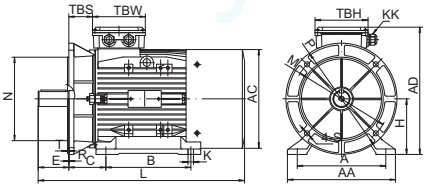

180-200 IM B35

Overall & Installation Dimensions

FRAME	Foot Mounting				Shaft								General							
	H	A	B	C	D	E	F	G	K	SS	XX	ZZ	AA	AD	HD	AC	L	TBS	TBW	TBH
TA 56	56	90	71	36	Φ9	20	3	7.2	6×9	M4	10	14	112	151	95	Φ110	195	16.5	83	83
TA 63	63	100	80	40	Φ11	23	4	8.5	7×10	M4	10	14	124	172	109	Φ122	217	10	98	98
TA 71	71	112	90	45	Φ14	30	5	11	7×10	M5	12	17	140	189	118	Φ138	245	16	98	98
TA 80	80	125	100	50	Φ19	40	6	15.5	10×15	M6	16	21	160	214	134	Φ157	227/304*	26.5	109	109
TA 90S	90	140	100	56	Φ24	50	8	20	10×15	M8	19	25	176	235	145	Φ177	315/340*	28.5	109	109
TA 90L	90	140	125	56	Φ24	50	8	20	10×15	M8	19	25	176	235	145	Φ177	340/365*	28.5	109	109
TA 100	100	160	140	63	Φ28	60	8	24	12×16	M10	22	30	200	260	160	Φ199	376/411*	32	118	118
TA 112	112	190	140	70	Φ28	60	8	24	12×16	M10	22	30	224	283	171	Φ220	398	33	118	118
TA 132S/M	132	216	140/178	89	Φ38	80	10	33	12×16	M12	28	37	260	323	191	Φ261	460/498	36.5	118	118
TA 160M/L	160	254	210/254	108	Φ42	110	12	37	15×21	M16	36	45	314	391	231	Φ314	616/660	64	148	148
TA 180	180	279	241/279	121	Φ48	110	14	42.5	15×25	M16	36	45	340	440	260	Φ355	730	73	190	190
TA200	200	318	305	133	Φ55	110	16	49	19×29	M20	42	53	390	460	260	Φ355	745	85	190	190

FRAME	KK	B5						B14						B5R						B14B					
		N	M	P	S	T	R	N	M	P	S	T	R	N	M	P	T	S	R	N	M	P	T	S	R
TA 56	1–M16*1.5	Φ80	Φ100	Φ120	Φ7	3	0	Φ50	Φ65	Φ80	M5	2.5	0												
TA 63	1–M16*1.5	Φ95	Φ115	Φ140	Φ10	3	0	Φ60	Φ75	Φ90	M5	2.5	0												
TA 71	1–M20*1.5	Φ110	Φ130	Φ160	Φ10	3.5	0	Φ70	Φ85	Φ105	M6	2.5	0	Φ95	Φ115	Φ140	3	Φ10	0	Φ95	Φ115	Φ140	3	M8	0
TA 80	1–M20*1.5	Φ130	Φ165	Φ200	Φ12	3.5	0	Φ80	Φ100	Φ120	M6	3	0	Φ110	Φ130	Φ160	3.5	Φ10	0	Φ110	Φ130	Φ160	3.5	M8	0
TA 90S/L	1–M20*1.5	Φ130	Φ165	Φ200	Φ12	3.5	0	Φ95	Φ115	Φ140	M8	3	0	Φ110	Φ130	Φ160	3.5	Φ10	0	Φ110	Φ130	Φ160	3.5	M8	0
TA 100	2–M20*1.5	Φ180	Φ215	Φ250	Φ15	4	0	Φ110	Φ130	Φ160	M8	3.5	0	Φ130	Φ165	Φ200	3.5	Φ12	0	Φ130	Φ165	Φ200	3.5	M10	0
TA 112	2–M25*1.5	Φ180	Φ215	Φ250	Φ15	4	0	Φ110	Φ130	Φ160	M8	3.5	0	Φ130	Φ165	Φ200	3.5	Φ12	0	Φ130	Φ165	Φ200	3.5	M10	0
TA 132S/M	2–M25*1.5	Φ230	Φ265	Φ300	Φ15	4	0	Φ130	Φ165	Φ200	M10	3.5	0	Φ180	Φ215	Φ250	4	Φ15	0	Φ180	Φ215	Φ250	4	M12	0
TA 160M/L	2–M32*1.5	Φ250	Φ300	Φ350	Φ19	5	0	Φ180	Φ215	Φ250	M12	4	0												
TA 180	2–M32*1.5	Φ250	Φ300	Φ350	Φ19	5	0																		
TA200	2–M40*1.5	Φ300	Φ350	Φ400	Φ19	5	0																		

www.elektro-motory.cz